LE BESSON

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
PRÉSENTATION 3
INDEX 5
HARNAIS ET BAUDRIERS 7
CORDES D'ÉLAGAGE 13
LONGES 23
LANCER DE SAC 29
FAUSSES FOURCHES 33
GRIFFES D'ÉLAGAGE 39
MOUSQUETONS ET CONNECTEURS 43
DESCENDEURS MÉCANIQUES 55
POULIE 61
ÉLINGUES ET AMARRAGES 65
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES 69
SCIES JAPONAISES 75
PERCHES D'ÉLAGAGE 79
SÉCATEURS ET CISAILLES 85
DÉBROUSSAILLAGE 91
ÉLAGUEUSE 99
NOTES 102





PRÉSENTATION

La société BESSON est une entreprise familiale créée en 1913.

Nous proposons aujourd'hui, une large gamme d'outils et de consommables pour les professionnels du bois, et notamment du matériel d'élagage et de paysagisme.

Nous sommes en recherche perpétuelle de nouveaux produits de qualité vous permettant un gain de productivité, de confort ou de sécurité. Tous nos produits sont testés et analysés et sélectionnés dans des gammes professionnelles.

Nous travaillons quotidiennement pour vous apporter le meilleur matériel, de l'EPI à l'exploitation en passant par la grimpe et l'entretien d'espaces verts.

NOUS TROUVER

La société BESSON est installée dans l'est de la France, au cœur d'une belle région boisée.



NOS ATOUTS

> Livraison partout dans le monde

> Des produits de qualité

> Grande réactivité

> Au service de nos clients

LE MAGASIN

Situé au sein de la zone industrielle de Noidans-lès-Vesoul (70000), impasse des Tussilages, vous y découvrirez toute notre gamme de produits.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30.

Une question ? appelez-nous au :
+33 (0)3 84 750 200.





BOUTIQUE EN LIGNE

Vous avez accès à l'ensemble de nos produits, les promotions en cours, des conseils... Nous sommes à votre service pour vous aider et vous orienter.

Nos produits sont sélectionnés et testés dans l'unique but de vous offrir une qualité optimale au meilleur tarif.

www.le-besson.com

PRODUITS · PROMOTIONS · VIDÉOS · CONSEILS · QUALITÉ · TARIFS · RÉACTIVITÉ

INDEX

A

Ancrages ..... 34 à 38 ; 66 à 68
Anneaux ..... 66 ; 68

B

Baudriers ..... 08 à 12
Bloqueurs ..... 58 à 60

C

Cordes de grimpe ..... 14 à 18
Cordes de rétention ..... 20 à 21
Cordelettes prussik 19
Crochet ..... 31 ; 83
Catapulte 32
Connecteurs ..... 44 à 54
Cisailles 89

D

Descendeurs ..... 56 à 57

E

Élingues ..... 67 à 68
Échenilloir 82
Élagueuse à batterie 100

F

Frein Hulk 22
Fil à lancer 30
Fausses fourches ..... 34 à 36
Fil de débroussailleuse ..... 94 à 96

G

Griffes ..... 40 à 41

H

Harnais ..... 08 à 12 ; 92

L

Longes de positionnement ..... 24 à 27
Lame de débroussailleuse 97

M

Mousquetons ..... 44 à 47

O

Outils à batterie ..... 86 ; 100

P

Petits sac 30
Portes-outils ..... 48 à 51
Poulies ..... 62 à 64 ; 52
Perches télescopiques ..... 80 à 84

S

Sac et rangements ..... 70 à 74
Scie à main ..... 76 à 77
Scies sur perche ..... 80 ; 82
Sécateurs ..... 86 à 88

T

Têtes de débroussailleuse 93

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur notre site **www.le-besson.com**



Légende des pictogrammes

- Accessoires et pièces de rechange disponibles
- Allongement
- CMU
- Colisage
- Contenance
- Couleur
- Diamètre
- Dimensions
- Durabilité
- Garantie
- Guide
- Informations complémentaires
- Imperméable
- Largeur
- Matériau
- Normes
- Ouverture du mousqueton
- Poids
- Résistance de rupture
- Résiste aux intempéries
- Taille



HARNAIS ET BAUDRIERS

Équipez-vous avec du matériel liant confort et sécurité



Baudrier élagueur Koala

Courant

REF. RELOHR +TAILLE

- Compatible avec le port des bretelles torse
- Modèle connu pour être léger
- Pont d'attache avec témoin d'usure
- Confort des cuissardes amélioré
- Bouclerie automatique AustriAlpin Cobra

EN 358:2018, EN 813:2018

TAILLE	CEINTURE (CM)	CUISSE (CM)	POIDS (KG)
S	60/100	55/85	1,5
M/L	75/105	60/95	1,6
L/XL	95/120	70/100	1,7



Brettelles torse pour baudrier Koala

Courant

REF. RELOTHKA

- Conçu pour améliorer le confort lors du portage des tronçonneuses
- Bretelles amovibles conçues pour le baudrier Koala
- Peut être associé avec d'autres harnais d'élagage
- Nombreux passants porte-matériel ou système SRT

Unique

0,7 kg



Bretelles pour Sequoia SRT

PETZL

REF. C069DA00

- Compatible uniquement avec le harnais Petzl Sequoia SRT
- Réparti la charge au niveau des épaules
- Se connecte au point d'attache ventral du harnais et sur les deux passants à l'arrière de la ceinture

Unique

0,19 kg



Harnais élagueur Sequoia

PETZL

REF. C069AA0

- Ceinture équipée d'une boucle automatique FAST
- Tours de cuisse équipés d'une boucle automatique FAST LT PLUS
- Les points d'attaches latéraux sont ouvrables
- Nombreux porte-matériel et passants porte-outils
- Confort et maintien avec une ceinture semi-rigide et très large équipée de renforts en mousse

EN 358:2018, EN 813:2018

3 ans

TAILLE	CEINTURE (CM)	CUISSE (CM)	POIDS (KG)
0	65/80	44/59	1,4
1	70/93	47/62	1,5
2	83/120	50/65	1,6



Harnais élagueur Sequoia SRT

PETZL

REF. C069BA0

- Harnais pour ascension sur corde simple
- Le point d'attache vertical permet l'installation de bretelles pour mise en place d'un bloqueur ventral ou répartition de charge
- Boucles autobloquantes DOUBLEBACK PLUS sur la ceinture
- Tours de cuisse équipés d'une boucle automatique FAST LT PLUS
- Confort et maintien à la ceinture grâce à des renforts en mousse

EN 358:2018, EN 813:2018

3 ans

TAILLE	CEINTURE (CM)	CUISSE (CM)	POIDS (KG)
0	65/80	44/59	1,4
1	70/93	47/62	1,5
2	83/120	50/65	1,6



Torse upMOTION SRT

Teufelberger

- Boucles magnétiques colorées pour mise en place et retrait facile
- Boucles avant pour fixation accessoires / SRT
- Rembourrage amovible
- Hydropack optionnel avec support magnétique pour tube d'hydratation

0,32 kg

TAILLE	TOUR DE POITRINE (CM)	TOUR DE TAILLE (CM)	RÉFÉRENCE
S/M	71 à 123	Jusqu'à 190	70832.S/M
L/XL	82 à 163	A partir de 170	70832.L/XL



Baudrier treeMOTION Essential

Teufelberger

REF. 735030 +TAILLE

- Pont d'attache central avec anneau
- Possible d'ajouter un second pont d'attache (non fourni)
- Nombreux porte outils à l'arrière du dosseret
- Deux anneaux latéraux Forward D pro
- Possible d'ajouter un harnais torse grâce aux boucles

N813:2018, EN358:2018

10 ans

TAILLE	CEINTURE (CM)	CUISSE (CM)	POIDS (KG)
S	69/86	38/57	2,4
M	80/105	42/72	1,5
L	92/129	48/87	1,6



Baudrier treeMOTION Pro

Teufelberger

REF. 735031 +TAILLE

Différences et compléments par rapport à l'Essential :

- Boucles Cobra à dégagement rapide en plus des boucles d'ajustement
- Rembourrage plus important et dosseret élargi pour le maintien
- Porte-outils plus nombreux

10 ans

TAILLE	CEINTURE (CM)	CUISSE (CM)	POIDS (KG)
S	69/86	38/57	2,4
M	80/105	42/72	1,5
L	92/129	48/87	1,6



Baudrier élagueur

Husqvarna

REF. 734900

- Double pont (dont un avec un anneau en aluminium)
- Dos et sangles des jambes rembourrées et multicouches
- Code couleur sur les anneaux prévus pour les équipements de sécurité
- Boucles Cobra à dégagement rapide en plus des boucles d'ajustement
- Particularité produit : Cahier des charges pensé par HUSQVARNA
- Réalisation par TEUFELBERGER sur la base du TreeMOTION Pro

EN 813:2008, EN 358:1999, EN 365

10 ans

TAILLE	CEINTURE (CM)	CUISSE (CM)	POIDS (KG)
Unique	76/105	52/66	3



Harnais TreeRex

EDELRID

- Baudrier polyvalent, modulaire et sécurisant
- Possibilité d'installer 2 ponts. Installé : 1 avec anneau - Fournis : 2
- Possibilité montage prussik (fourni) sur pont principal pour l'ajuster
- Boucles Triple Lock pour un enfilage et un dégagement rapide
- Sangles porteuses avec témoin d'usure rouge
- Ceinture semi-rigide dotées de la technologie D-Vent pour une bonne répartition des forces et un bonne ventilation
- 4 emplacements mousquetons porte-matériel et nombreuses fixations
- Pont SRT et sac de premier secours inclus

EN 358, EN 813, ANSI Z133 et ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2

TAILLE	CEINTURE (CM)	CUISSE (CM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE
1	68/109	50/65	1,5	887020.01
2	84/121	84/121	1,7	887020.02

Petits accessoires et pièces de rechange disponibles sur le-besson.com



Harnais antichute bMOTION Light

Teufelberger

- Pour les professionnels des travaux en hauteur
- 2 points d'attaches pour système anti-chute (anneaux vert)
- Boucles cobra réglables cuisses et sternum
- Boucles textiles rouges résistance 5 kg sur le haut du harnais pour ranger le connecteur de longe

EN 361 : 2002, ANSI Z359.11-2021
10 ans
1,7 kg

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)	TOUR DE CUISSE (CM)	RÉFÉRENCE
M/L	90/105	58/68	70830.ML
L/XL	100/120	65/75	70830.LXL



Harnais antichute Bmotion Pro

Teufelberger

- 4 points d'attaches anti-chute et longe de maintien (anneaux vert)
- Dosseret additionnel rembourré pour confort et maintien
- 3 Boucles textiles sur le bas du harnais utilisation porte-outil avec résistance de 10 kg chacune

EN 361 : 2002, EN 358:2018, ANSI Z359.11-2021
10 ans
2,5 kg

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)	TOUR DE CUISSE (CM)	RÉFÉRENCE
M/L	90/105	58/68	70831.ML
L/XL	100/120	65/75	70831.LXL



CORDES D'ÉLAGAGE

Performance et sécurité pour des travaux en hauteur exigeants.

CORDES D'ACCÈS



Corde semi-statique Squir

Courant

- Gaine polyester 32 fuseaux et âme en polyamide X-braid
- Compromis idéal entre souplesse et fermeté
- Corde conçue pour accès SRT

- ∅ 11,5 mm
- CE EN 1891-A
- 30 kN
- 91 g/m
- 2%

LONGUEUR (M)	RÉFÉRENCE
40	MJ100RZC040
60	MJ100RZC060



Corde semi-statique Rush

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

REF. 143560

- Gaine polyester 32 fuseaux et âme en polyamide
- Faible allongement
- Idéale pour les accès efficaces

- ∅ 11 mm
- CE EN 2016/425, EN 1891
- 34,1 kN
- 74 g/m
- 60 m
- 1,8%



Corde Rebel

Courant

REF. ML100MZC060

- Gaine polyester 32 fuseaux et âme en polyamide X-braid
- Spécialement conçue pour le SRT avec le Taz LOV3
- Compatible avec une majorité de descendeurs mécaniques

- ∅ 11 mm
- CE EN 1891-A
- 33 kN
- 88 g/m
- 60 m
- 2,5 %



Corde SRT Xstatic

Teufelberger


- Gaine en polyester 32 fuseaux, âme en nylon
- Conçue pour le SRT
- Allongement minimum

- ∅ 11,7 mm
- EN 1891A, ANSI Z133
- 32 kN
- 105,6 g/m
- 1,40 %

LONGUEUR (M)	RÉFÉRENCE
45	143561.45
60	143561.60



CORDES DE RAPPEL



Corde Woodpecker

EDELRID

- Gaine polyester 24 fuseaux et âme en polyamide 16 brins
- Âme polyamide 16 brins (45%)
- Pour descendeurs autobloquants
- Résistance accrue à l'abrasion grâce au polyester thermorétractés

Ø 11,7 mm
EN 189 type A
25 kN
KG 95 g/m
2,1%

LONGUEUR (M)	TERMINAISON	COULEUR	RÉFÉRENCE
36	1 épissure	Orange	1784.36
45		Violet/ jaune	1784.45



Corde Black Widow

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

- Double tresse 100% polyester gaine 16 fuseaux
- Âme 12 fuseaux (41,2%)
- Conçue pour descendeurs autobloquants
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Souvent utilisée pour débuter

Ø 12,2 mm
EN 1891:1998
30,1 kN
KG 105 g/m
2,4%

LONGUEUR (M)	TERMINAISON	RÉFÉRENCE
25	1 épissure	17770025
35		17770035
45		17770045
60		17770060
45	2 épissures	1777145
60		1777160




Corde Atrax

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

- Double tresse 100% polyester 24 fuseaux
- Diamètre 11,6 mm, épissure compatible avec descendeurs
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Corde rapide pour profil confirmé

Ø 11,6 mm
EN 1891:1998
30,7 kN
KG 102 g/m
2,8%

LONGUEUR (M)	TERMINAISON	RÉFÉRENCE
25	1 épissure	1781.01.025
35		1781.01.035
45		1781.01.045
60		1781.01.060
35	2 épissures	1781.02.035
45		1781.02.045
60		1781.02.060



Corde Komora

Courant

- Gaine polyester 16 fuseaux, âme polyamide X-braid
- Robuste et résistante à l'abrasion
- Marquage breveté niché au cœur de l'épissure
- Épissure fine compatible avec les descendeurs
- Évolution de la corde Kanopa Pro

Ø 11,7 mm
EN 1891-A
30 kN, avec épissure 19 kN
KG 94/m
2.5%

LONGUEUR (M)	TERMINAISON	RÉFÉRENCE
30	1 épissure	MJF30CZC030
40		MJF30CZC040
50		MJF30CZC050
60		MJF30CZC060
30	2 épissures	MJF40CZC030
40		MJF40CZC040
50		MJF40CZC050
60		MJF40CZC060

CORDES POLYVALENTES



Corde drenaLine

Teufelberger

- Gaine polyester 32 fuseaux, âme nylon
- Conception légère et corde polyvalente
- Pour des montées et descentes précises et en douceur

- Ø 11,8 mm
- EN 1891A, ANSI Z133
- 20 kN
- 96,5 g/m
- 2.30%

LONGUEUR (M)	TERMINAISON	RÉFÉRENCE
45	Sans	1782.45
60		1782.60
45	1 épissure	1783.45
60		1783.60



Corde Kalimba

Courant

- Gaine polyester 24 fuseaux, âme polyamide X-Braid
- Corde de travail très polyvalente
- Utilisable en accès SRT (faible allongement)
- Épissure fine compatible avec tous les descendeurs

- Ø 11,9 mm
- CE EN 1891-A, ANSI Z133
- 35 kN
- 99,9 g/m
- 1,8%

LONGUEUR (M)	TERMINAISON	RÉFÉRENCE
30	1 épissure	MH730JZC030
40		MH730JZC040
50		MH730JZC050
60		MH730JZC060
30	2 épissures	MH740JZC030
40		MH740JZC040
50		MH740JZC050
60		MH740JZC060

CORDELETTES PRUSSIK



Prussik Amarillo

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

- Prussik textile avec boucles cousues
- Utilisation comme frein de descente sur corde de rappel
- Mélange de polyester et de technora sur âme polyamide

Ø 10 mm
EN 795 :2012
18kN

LONGUEUR (CM)	RÉFÉRENCE
70	2277.070
90	2277.090



Prussik Ocean

Teufelberger

- Boucles cousues
- Pour réalisation de nœuds autobloquants
- Gaîne en polyester et aramide, âme en polyester

EN795B:2012

Ø (MM)	RR (KN)	LONGUEUR (CM)	RÉFÉRENCE
8	18	85	7350885
		90	7350890
		95	7350895
10	25	80	7351080
		90	7351090
		100	7351000



Prussik Phoenix


Courant

- Pour réalisation de nœuds autobloquants
- Boucles cousues et terminaison moulée
- La terminaison empêche le mouvement du mousqueton
- Gaîne 32 fuseaux en polyester et aramide

EN795B:2012

Ø (MM)	RR (KN)	LONGUEUR (CM)	RÉFÉRENCE
8	12	70	MNKNL07C
		90	MNKNL09C
10	18	70	MPKNL07C
		90	MPKNL09C

CORDES DE RÉTENTION



Corde Cortex

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

- Gaine 100% polyester 32 fuseaux
- Corde de démontage avec une excellente nouabilité
- Grande résistance à l'abrasion (Gaine 50% - Âme 50%)

Ø (MM)	LONGUEUR (M)	RR (KN)	POIDS (G/M)	TERMINAISON	RÉFÉRENCE
12	40	36,5	108	1 boucle cousue	B2790.12.040
	65				B2790.12.065
14	40	47	154		B2790.14.040
	65				B2790.14.065
16	40	59	202		B2790.16.040
	65				B2790.16.065



Sirius Bull rope

Teufelberger

- Construction 100% polyester
- Haute résistance à l'abrasion
- Longueur disponible sur mesure
- Épissure sur demande
- Diamètres supérieurs possibles sur commande

Ø (MM)	LONGUEUR (M)	RR (KN)	RR ÉPISSURE (KN)	POIDS (G/M)	SUR STOCK (M)	RÉFÉRENCE
12 - Rouge	40	35	30	103	x	7380001.040
	60					7380001.060
14 - Orange	40	52	44,2	151	x	7380001.040
	60				x	7380001.060
16 - Jaune	40	63	53,5	185	x	7380007.040
	60				x	7380007.060

Tenue en stock en 40 m et 60 m avec 1 épissure.



Corde AKA

Courant

- 100% polyester
- Spécialement conçue pour les opérations de démontage
- Composition optimisée pour le passage sur les freins
- Longueur disponible sur mesure

ⓘ Tenue en stock en 40 m et 60 m avec 1 épissure.

Ø (MM)	LONGUEUR (M)	RR (KN)	RR ÉPISSURE (KN)	POIDS (G/M)	SUR STOCK (M)	RÉFÉRENCE
12 - Bleu	40	38	35	126	x	MHD30.040
	50					MHD30.050
	60				x	MHD30.060
14 - Vert	40	48	45	162	x	MXD30.040
	50					MXD30.050
	60				x	MXD30.060
16 - Orange	40	58	55	192	x	MYD30.040
	50					MYD30.050
	60				x	MYD30.060

ACCESSOIRE DE RÉTENTION



Frein Hulk

Courant

REF. RELOFRHA

- Compatible avec les cordes d'un diamètre de 14 mm
- Frein de rétention innovant et simple d'utilisation
- S'adapte en fonction de l'utilisation souhaitée

CE Certification & breveté
5 kN
25 kN
4,3 kg



LONGES

Choisissez la longe de position adaptée à vos besoins.



Longe armée Stiléo Snapotwist

Courant

- Longe réglable réversible pour équilibrer l'usure
- Bloqueur métallique démontable
- Connecteur triple lock à gâchette avec émerillon
- Âme acier 6 mm de diamètre

Ø 12 mm
EN 358
130 kg

LONGUEUR (M)	RÉFÉRENCE
3	LACG30BS
4	LACG40BS
5	LACG50BS



Longe textile Flexbee 2024

Courant

- Gaine polyester et âme polyamide X-braid
- Nœud autobloquant avec Phoenix 8 mm 70 cm
- Certifiée avec Distel 5 tours et Valdotain 4+2
- Nœud autobloquant maintenu dans la poulie
- Boucles cousues moulées du prussik permettent le maintien du connecteur
- Connecteur triple lock à gâchette avec émerillon
- Poulie conçue spécifiquement pour cette longe

Ø 11,5 mm
EN 358
140 kg

LONGUEUR (M)	RÉFÉRENCE
3	LBJZ30PS
4	LBJZ40PS
5	LBJZ50PS



Système étrangleur Locker

Courant

REF. RELOSLAA

- Conçu pour longe armée
- Utilisée pour opérations de démontage sur fût
- Vendu sans mousqueton

50 cm



Longe armée Microflip réglable

PETZL

- Gaine polyester et âme en métallique
- Destinée au maintien au travail
- Risque de sectionnement limité

EN 358 EAC
100 kg
Mousqueton non fourni

LONGUEUR (M)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
2,5	823	L33 025
4	1 145	L33 040
5,5	1 500	L33 055



Longe Zillon réglable

PETZL

- Réglable d'une main même sous tension
- Connectable sur point d'attache latéraux (baudrier)
- Utilisable simplement sur point d'attache ventral

CE EN 358
140 kg
Mousqueton non fourni

LONGUEUR (M)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
2,5	660	L22A 025
4	825	L22A 040
5,5	1 200	L22A 055



Longe armée extreme XP Twister Triple

EDELRID

REF. 017045

- Pour les travaux de démontage
- Bloqueur de réglage intégré
- Mousqueton Triple Lock inclus côté régleur
- Mousqueton ovale power TL sur émerillon en terminaison

EN 358
4 m
140 kg



Reglex armé à mâchoires

MILLER

- Polyester armé de câbles acier
- Tendeur à mâchoires en acier inoxydable
- Mousqueton à double sécurité
- Conception très rigide

EN 358
Ø 14 mm
15 kN
100 kg

LONGUEUR (M)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE
3	1,62	017043
4	1,8	017041
5	1,92	017042



Longe souple de maintien

Husqvarna

- Facile à régler d'une main et légère
- Faible friction et résistante à l'abrasion
- Peut-être utilisée comme cordage ou point d'ancrage supplémentaire
- Mousquetons fournis

EN 358
Ø 11,5 mm
150 kg
1,2 kg

LONGUEUR (M)	RÉFÉRENCE
4	0170461
5	0170462





Hipstar Glide

Teufelberger

- Anciennement hipSTAR FIe
- Gaine polyester
- Évite la friction et l'échauffement
- PrussikLOOP pour un pont supplémentaire
- Mousqueton fourni

EN358, EN795

150 kg

LONGUEUR (M)	Ø (MM)	RÉFÉRENCE
3	11,5	73504413M
4		73504414M
5		73504415M
3	12,9	73504423M
4		73504424M
5		73504425M



Mini Glide

Teufelberger

- Utilisable comme longe secondaire
- Plus courte, plus légère que la hipstarGLIDE
- Dispositif d'encrage réglable

EN 358, EN 795

150 kg

Ø (MM)	LONGUEUR (M)	RÉFÉRENCE
10,5	1,5	7350461.5M
	2	7350462M
	2,5	7350462.5M


© 2022 - Petzl Distribution – Marc Daviet - Canopée Verticale - Libert'Tree



PETZL TREE CARE SOLUTIONS*

Le métier d'élagueur n'est vraiment pas comme les autres. L'accès et les déplacements dans l'arbre nécessitent des compétences et des techniques uniques en leur genre. Pour le matériel, c'est la même chose... Petzl fournit les meilleures solutions pour que les équipes soient les plus efficaces, comme celles de Canopée Verticale et Libert'Tree, ici en mission de taille d'arbre à Annecy (France).

*Solutions PETZL pour l'élagage

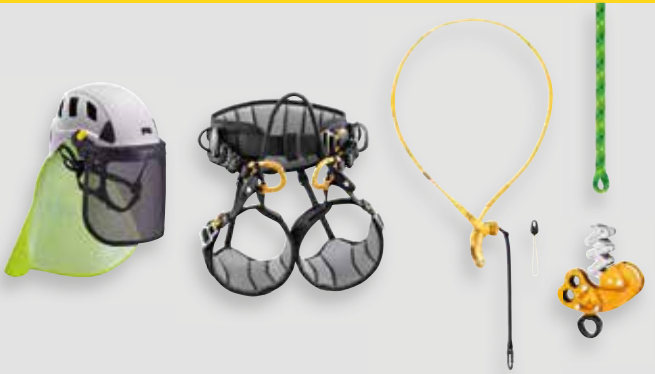

Solution pour l'élagage comprenant un casque STRATO VENT avec visière VIZEN MESH et protège-nuque, une fausse fourche réglable NAJA, un harnais SEQUOIA, un Prusik mécanique ZIGZAG PLUS et une corde semi-statique FLOW 11.6 mm.
www.petzl.com

PETZL®

Access the inaccessible®



LANCER DE SAC

Pour une mise en place rapide et efficace.



Fil à lancer Topline Ultimate

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

REF. 662030

- Résistant à l'abrasion et fluide à l'utilisation
- Conception HMPE imprégné à cœur de polyuréthane

60 m
Ø 1,7 mm
340 daN



Fil à lancer Dyneema®

Husqvarna

REF. 662020

- Dyneema® avec revêtement uréthane
- Résistance à la traction de 250 kg
- Résistant à l'abrasion

55 m
Ø 1,75 mm
250 daN



Cordelette à lancer SUSHI

Courant

REF. MBSRWB60

- Gaine Dyneema®
- Âme nylon rigide

60 m
Ø 1,8 mm
250 daN



Sac à lancer TUNA

Courant

- Garanti sans plomb
- Compact pour passer dans les fourches étroites
- Anneau en D plat évitant au nœud de se défaire

POIDS (G)	COLORIS	RÉFÉRENCE
240	Jaune	PSAY240
290	Rose	PSAP290
340	Orange	PSAO340



Sac à lancer Apollo

EDELRID

- Rempli de billes en acier (sans plomb)
- Extérieur en Cordura résistant
- Anneau de fixation en D

POIDS (G)	RÉFÉRENCE
280	889671
340	889672



Crochet Captain

DMM

REF. TH200

- Crochet conçu pour aider le positionnement
- Manille de connexion inférieure ouvrante
- Trou pour fixation au baudrier avec un mousqueton
- Pour un ancrage jusqu'à 90 mm de diamètre

230 mm x 160 mm

412 g

23 kN



KIT Crochet Captain / Sirius

DMM

REF. TH200-KIT

- 15 m de corde Sirius 10 mm de diamètre
- Un sac de rangement

230 mm x 160 mm

412 g

23 kN





Big Shot complet

NOTCH

REF. 012005

- Éléments en fibre de verre
- Gain de temps pour positionner son petit sac
- Atteint une hauteur de 30 m sans effort
- Deux éléments emboîtables de 120 cm chacun

2,35 kg



Bigshot Trigger Décrocheur

NOTCH

REF. 012005T

- Permet de décomposer le lancer
- Gain en précision et réduit la fatigue Accessoire pour Big shot
- Montage et réglage facile et rapide

0,3 kg



Extension Big Shot

NOTCH

REF. 012006

- Appréciable lorsque le terrain est en pente
- Permet d'armer plus fortement la catapulte
- Agrandit la zone de tenue de la perche

92 cm

0,6 kg



Caisse plastique de transport catapulte Big shot

NOTCH

REF. 012004

- En plastique rigide avec fermeture 3 points
- Pour Big shot avec ses accessoires
- Pour éviter de perdre des éléments

130 x 28 x 20 cm

3 kg

Pièces de rechange Big Shot disponibles sur le-besson.com



FAUSSES FOURCHES

Du matériel performant dans le respect de l'arbre et de votre sécurité.



Fausse fourche Eject

PETZL

REF. G001AA00

- Installation en ceinturage ou étranglement régleur intégré
- Une sangle de 1,5 m fournie
- Adaptable en 2 points d'ancrage (sangle en option)
- Équipée d'une poulie à haut rendement
- Accepte des cordes de diamètre 11 mm à 13 mm (DRT et SRT)
- Facilement récupérable depuis le sol

EN 795 type B, EN 12278, EAC et TS 16415

25 kN

250 kg

490 g

Boule de ferlette de 21 mm fournie



Fausse fourche Naja

PETZL

REF. G004AA00

- Fausse fourche ajustable en 4 positions
- Accepte des cordes de diamètre 11 mm à 13 mm (DRT et SRT)
- Équipée d'une poulie à haut rendement
- Sangle plate pour ne pas abîmer l'arbre
- Sangle fournie 1,5 m, remplaçable par 2,5 m (option)
- Couplage 2 sangles possible sur point d'ancrage unique

25 kN

250 kg

Boule de ferlette de 21 mm fournie



Fausse fourche flmbICLIMB 1,25m

Teufelberger

- Conception 100% polyester, diamètre 12 mm
- Cosse de connexion en acier inoxydable minimisant la friction lors du passage de la corde de travail
- Équipée de l'Ocean Dyneema® Loop T de 7 mm pour les réglages

28 kN

Boule de ferlette inclue

LONGUEUR (CM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
125	311	7350001
225	426	7350002



Fausse fourche Synchro

Courant

- Sangle rigide et large pour éviter les torsions
- Comme point d'encrage ou point de dérivation
- Anneaux forgés dans un alliage d'aluminium
- Code couleur pour identifier les extrémités

EN 795 type B

22 kN

Boule de ferlette **REF.** RELOBFSB

LONGUEUR (CM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
90	225	RELOFF09
110	248	RELOFF11
130	270	RELOFF13



Fausse fourche Cambium Saver

EDELRID

- Comme sangle mobile d'amarrage ou point d'ancrage
- Anneaux en aluminium (40 mm et 28 mm)
- Sangle rigide et large pour éviter les torsions

EN 354 et EN 795 type B

25 kN

Boule de ferlette fournie

LONGUEUR (CM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
90	230	8379190
120	250	83791120
150	287	83791150



Fausse fourche réglable

EDELRID

REF. 8380125

- Comme sangle mobile d'amarrage ou point d'encrage
- Nœud de Prussik préassemblé pour le réglage
- Terminaisons rigides pour limiter les blocages lors du retrait
- Terminaison fine cousue avec la technologie Weblink

EN 795 type B, ANSI Z 133
125 cm
18 kN
Boule de ferlette fournie



Fausse fourche Ropeguide 2010 Cocoon

- Réglable jusqu'à 150 cm ou 300 cm grâce au bloqueur Lockjack
- Poulie Cocoon haut rendement pour cordes jusqu'à 14 mm
- ZipAbsorber pour votre sécurité en cas de chute critique
- Étonnante de fluidité dans tous vos déplacements

EN 795 type B
25 kN
Boule de ferlette fournie

LONGUEUR (CM)	LARGEUR (MM)	RÉFÉRENCE
150	2x8	8379.150
300		8379.300



Canopy Anchor

Teufelberger

- Dispositif polyvalent : ancrage, fausse fourche, redirection...
- Terminaison cosse cœur ou anneau
- Approuvé pour une charge de 2 personnes
- Durée de vie 10 ans


EN 795

150 kg

LONGUEUR (CM)	Ø DE CORDE (MM)	TERMINAISON	RR	RÉFÉRENCE
120	8	Cosse cœur	24 kN	7350432
	10	Anneau		7350431

Article présent dans le MultiTOOL, à retrouver sur la page suivante.



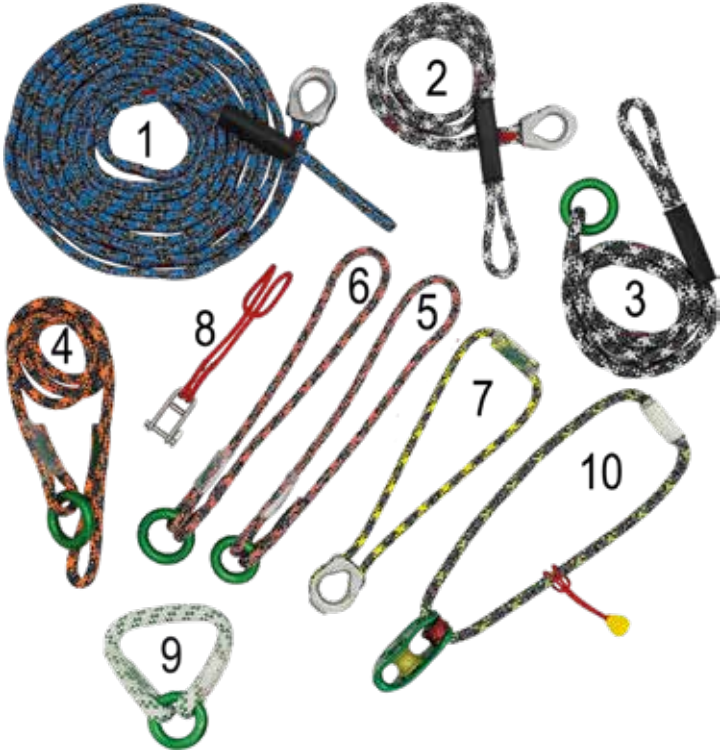

Faire attention : Souvent chaque fausse fourche possède sa propre boule de ferlette.

MultiTOOL

Teufelberger

Référence terminaison cosse-cœur (FIMBLE) **REF.** 7350433
Référence terminaison anneau (RING) **REF.** 7350437

- Kit polyvalent : ancrage, fausse fourche, redirection...
- Terminaison cosse cœur ou anneau
- Approuvé pour une charge de 2 personnes

EN 795, ANSI Z 133
150 kg
10 ans

NUMÉRO	ARTICLE	RING	FIMBLE
1	chainANCHOR 600 cm	X	X
2	canopyANCHOR 120 cm fimble		X
3	canopyANCHOR 120 cm ring	X	
4	ringSLING 130cm	X	X
5	ringLOOP 26 mm	X	
6	ringLOOP 34 mm	X	X
7	prusikLOOP fimble		X
8	pullDOWN - non PPE	X	X
9	equaLIZA	X	X
10	Sirius Loop 10 mm Pinto pulley	X	X



GRIFFES D'ÉLAGAGE

Pour des opérations de démontage alliant confort et sécurité.



Griffes carbone

DistaL

- Équerre en fibre de carbone (semelle caoutchouc Vibram)
- Coque en résine noire texturée carbone
- Coque rembourrée réglable en hauteur
- Livrées avec pointes courtes US

150 kg (pointe courte) - 130 kg (pointe longue)

Hauteur de 34,3 cm à 47,8 cm, pointe 5 cm

SANGLES	DIMENSION ATTACHE	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE
Velcro	largeur 105 mm, pieds : largeur 55 m	1,8	017054
Cuir	largeur des sangles : 100 mm	1,92	017055
Cobra	largeur des sangles : 100 mm	1,9	017056



Griffes aluminium

DistaL

- Équerre en aluminium
- Coque en fibre de verre rouge
- Coque rembourrée réglable en hauteur
- Livrées avec pointes courtes US

150 kg (pointe courte) - 130 kg (longue)

Hauteur de 34,3 cm à 47,8 cm, pointe 5 cm

SANGLES	DIMENSION ATTACHE	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE
Velcro	largeur 105 mm, pieds : largeur 55 m	2,17	017051
Cuir	largeur des sangles : 100 mm	2,05	017050



Griffes talon

EDELRID

- Équerre en acier pour une excellente robustesse
- Coque plastique forme 3D
- Rembourrage coque en mesh ventilé
- Parties en textile amovibles
- Fixation inférieure réglable dans 3 directions

ASTM F887-16

2,5 kg

ÉQUIPEMENT	LONGUEUR GRIFFE (CM)	RÉFÉRENCE
Pointes longues	7	01705L
Pointes courtes	4	01705C

Pièces détachées disponibles sur le-besson.com



BERGER!
made to cut. 1919

Soyez rapide et flexible



ArboRapid
FAMILLE

Made in Cronenberg ! Germany



MOUSQUETONS ET CONNECTEURS

L'indispensable de la grimpe pour chaque utilisation



Mousquetons aluminium ovales

N°	NOM	MARQUE	FORME	VERROUILLAGE	MATIÈRE	RR AXE	DIMENSIONS (MM)	OUVERTURE (MM)	POIDS (G)	NORMES	RÉFÉRENCE
1	Connecteur Ok Triact-Lock	PETZL	Ovale	Automatique à ouverture triple action	Aluminium	25 kN	110 x 62	22	75	EN 362, EN 12275:2013	M33A TL
2	Mousqueton Ovale AXXIS TL	Camp				24 kN	110 x 62	21	82	EN 362	RMQUAXTL
3	Connecteur Ultra O Locksafe					25 kN	63 x 109	19	74	EN 362, EN 12275:2013B	A327
4	Connecteur PerfectO Locksafe					24 kN	56 x 95	16	60	EN 12275:2013 X/B et EN 362:2004 B	A597
5	Connecteur AmericanO Locksafe	DMM				25 kN	69 x 114	22	94	EN 12275:2013 et EN 362:2004 B	A347
6	Connecteur AmericanO Locksafe - Avec Captive Bar					25 kN	69 x 114	22	97	EN 12275:2013 B et EN 362:2004 B	A347CB
7	Oval Power 2500 triple lock	EDELRID				25 kN	64 x 110	20	76	EN 12275, EN 362	85205
8	Kara-T triple lock	Teufelberger				25 kN	63 x 95	20	72	EN 362:2009/B	6120391



Mousquetons aluminium asymétriques

N°	NOM	MARQUE	FORME	VERROUILLAGE	MATIÈRE	RR AXE	DIMENSIONS (MM)	OUVERTURE (MM)	POIDS (G)	NORMES	RÉFÉRENCE
1	Connecteur Asymétrique Am'D gold	PETZL	D	Automatique à ouverture triple action Triact-Look	Aluminium	27 kN	112x67	24	75	EN 362:2004B, EN12275:2013 B	M34A TLY
2	Connecteur HMS William gold					27 kN	115x80	27	90	EN 362:2004B, EN12275:2013 B	M36A TLY
3	Connecteur asymétrique shadow Locksafe	DMM		Automatique à ouverture triple action		24 kN	62 x 102	17	58	EN 362:2004B, EN12275:2013 B	A307







Connecteurs acier

N°	NOM	MARQUE	FORME	VERROUILLAGE	MATIÈRE	RR AXE	DIMENSIONS (MM)	OUVERTURE (MM)	POIDS (G)	NORMES	RÉFÉRENCE
1	Connecteur CS20	MILLER	O	Vis	Acier zingué	22 kN	100 x 55	18	172	EN 362	017025
2	Mousqueton Core TL	Courant		Triplelock	Acier	60 kN	128 x 71	31	321	EN 362	RMQU2198
3	Connecteur Victo TL	Courant		Triplelock	Acier	50 kN	110 x 67	21	234	EN 362	RMQUS958



1



2



3



4

Mousquetons accessoires

N°	NOM	MARQUE	FORME	VERROUILLAGE	MATIÈRE	RR AXE	DIMENSIONS (MM)	OUVERTURE (MM)	POIDS (G)	NORMES	RÉFÉRENCE
1	Micro O mousqueton accessoires doigt fil	EDELRID	D	Fermeture simple	Aluminium	4 kN	32	20	7	Non normé	071869
2	MiniME mousquetons accessoires	Teufelberger	Ovale			4 kN	58 x 33	20	7		017027
3	Mousqueton accessoires MINO	PETZL	Ovale			4 kN	60x33	13	11		M007AA00
4	Pack mousquetons accessoires	Husqvarna	Ovale			4daN	57x33	20	29		017028

CONNECTEURS PORTE-OUTILS



Connection rapide Interfast

PETZL

REF. S051AA00

- Pour tout harnais ayant un passant porte-outils
- Largeur maximum de 4,5 cm
- Bouton fast pour connexion et déconnexion rapide

ANSI/ISEA 121-2018
PA renforcé
6 kg
55 g



Oval Captive

EDELRID

REF. 85211

- Accessoire pour connecteurs
- Permet d'éviter toute torsion du mousqueton dans le système
- Prévient les charges transversales dangereuses
- Le montage et le démontage se font grâce à une vis

10 g



Barette de maintien Captiv

PETZL

REF. M093AA00

- Sollicite lu mousqueton selon le grand axe
- Limite le risque de retournement et le solidarise à l'appareil ou à la longe
- Compatible avec les mousquetons OK, Am'D, William, et la poulie-mousqueton Rollclip A

10 barettes
10 g



Connecteur extensible Tooleash

PETZL

REF. S049AA00

- Prévention de chutes accidentelles de matériel lors des travaux en hauteur
- Se fixe rapidement sur tous les harnais
- Connexion indirecte avec l'outil grâce au raccord Toolink
- S'étend à maximim 105 cm

5 kg

56 g



Connecteur outil Toolink S

PETZL

- Prévention de chutes accidentelles de matériel lors des travaux en hauteur
- Connexion Tooleash et Toolink avec mousqueton

ANSI/ISEA 121-2018

5 pcs

TYPE	PARTICULARITÉ DE L'OBJET	RR (KG)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
S	Bande adhésive (fournie) pour sécuriser l'outillage (pour les outils sans œillet ou avec un manche lisse)	2,3	8	S050AA00
M	Pour des outils avec œillets	3	11	S050BA00
L	Tête d'alouette avec pièce intégrée anti-glissement	5	16	S050CA00



Longe porte-tronçonneuse antiSHOCK

Teufelberger

REF. 017131

- Si la force exercée est supérieure à 220/240 daN, l'absorbeur élastique se déchire pour réduire la force à 150/180daN
- Si l'outil ne peut être libéré, l'élastique se rompt à 70 cm de longueur
- Fixation à anneau

73 cm

175 g



Dynosaw longe porte-tronçonneuse

EDELRID

REF. 876011

- Absorbeur d'énergie intégré pour réduire la force exercée en cas de chute
- Avec un anneau de suspension intégré

140 cm

20 kg

90 g



Longe porte tronçonneuse

MILLER

REF. 017130

- Sécuriser son matériel et faciliter la connexion au harnais

80 à 120 cm

0,9 kN

70 g



Longe porte outils Tool Safety Leash

EDELRID

REF. 814711

- Sangle élastique en polyester de 10 mm de large
- Mousqueton intégré fixation harnais ou outil
- Anneau textile réglable avec stoppeur intégré
- Fixation anneau avec tête d'alouette sur harnais ou outil

20 kg

1,35 m de long

35 g



Mousqueton porte outil Caritool

PETZL

- Pour sortir et ranger les outils d'une main sur le harnais
- Se glisse dans les sangles du harnais et reste en place avec une patte de fixation

TAILLE	RÉSISTANCE (KG)	POIDS (G)	HAUTEUR (MM)	RÉFÉRENCE
S	5	35	115	P042AA00
L	15	75	145	P042AA01

Compatible avec tous les baudriers et les sacs de transport



Mousqueton porte tronçonneuse Honos L

Courant

REF. RMQHONLJ

- Pour conserver la tronçonneuse à portée de main
- Possibilité de verrouillage sur un harnais
- Le trou inférieur permet de passer une longe porte-outil

145 mm
42 mm
15 kg
80 g




Porte-outil Vault Lock

DMM

- Pour sortir et ranger les outils d'une main sur le harnais
- Conception aluminium et matériaux inoxydables
- Sa forme allongée limite les risques d'accrochage

110 mm
23 mm
3 kN

FERMETURE	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
Bague de verrouillage	79	A552
Doigt Fil	63	A558

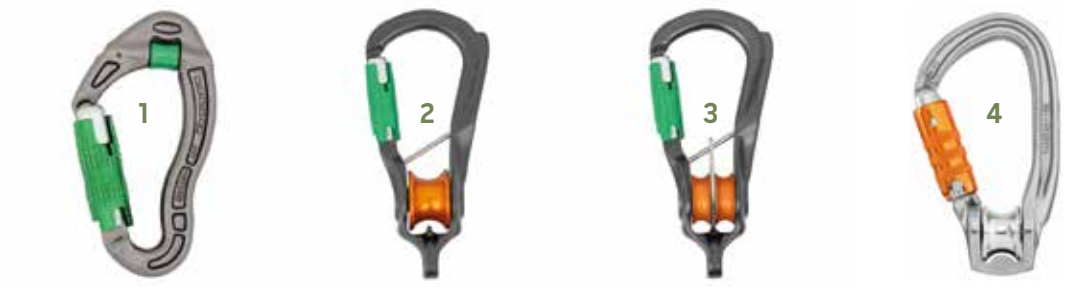

Mousquetons avec poulie intégrée

N°	NOM	MARQUE	VERROUILLAGE	MATIÈRE	RR AXE	DIMENSIONS (MM)	OUVERTURE (MM)	POIDS (G)	NORMES	INFO	RÉFÉRENCE
1	Mouqueton revolver Locksafe	DMM	Triple action	Aluminium	24 kN	60 x 109	16	63	EN362:2004 B, EN12275:2013 B	Pour des cordes de 11,5 mm	A277
2	Mouqueton revolver Rig Locksafe	DMM			25 kN	76 x 161	20	203	EN362:2004 B/T, EN12278:2007	Pour des cordes de 7 à 13 mm de diamètre	A5871CB
3	Mousqueton revolver Rig Twin Locksafe	DMM			25 kN	76 x 161	20	219	EN362:2004 B/T, EN12278:2007	Pour des cordes de 5 à 8 mm de diamètre	A5872CB
4	Poulie mousqueton Rollclip Z	PETZL			20 kN	65x120	20	110	CE EN 362, EN 12278	Pour des cordes de 7 à 13 mm de diamètre	P75 TL

ANNEAUX ET CONNECTEURS SUR ÉMERILLONS



Emerillon ouvrable Swivel Open

PETZL

REF. P58 SO

- Pour une grande variété de produits
- Réduit l'encombrement et le poids
- Résout les problèmes de vrillages et d'emmêlement
- Monté sur roulement à billes

EN NFPA 2500
Aluminium et plastique
23 kN
130 g



Anneau ouvrable Ring Open

PETZL

REF. P258

- Adapté à la connexion quasi permanente de l'équipement
- Fonctionnement optimal grâce à sa forme circulaire
- Large ouverture pour des cordes avec terminaison cousue

EN 362
Aluminium et plastique
23 kN
70 g



Emerillon Mini-Swivels Modèle focus

DMM

- Multi-utilisations
- Insert en polymère «Prest-In» pour maintenir la configuration en place
- Résout les problèmes d'encombrement grâce aux pivotements
- Sécurisé avec un double verrouillage à écrous (clé Allen)

MODÈLE	MATIÈRE	RR	DIMENSIONS (MM)	POIDS (G)	NORME	RÉFÉRENCE
Axis	Acier inoxydable	26 kN	66x32x22	48	QAP91	SW400
S			76,5x35x22	64		SW440
L			82x48x22	72		SW450




Emerillon Mini-Swivels Nexus

DMM

- Multi-utilisations (O/D)
- La forme O permet de transporter des charges (D/D)
- La forme D permet à l'installation de rester en place (O/O)
- Sécurisé avec un double verrouillage à écrous (clé Allen)
- Acier inoxydable

QAP91

DIMENSIONS (MM)	POIDS (G)	RR	CMU	RÉFÉRENCE
97x35x27	95			SW480
97x35x27	95	26 kN	3 kN	SW490
103x48x27	103			SW470

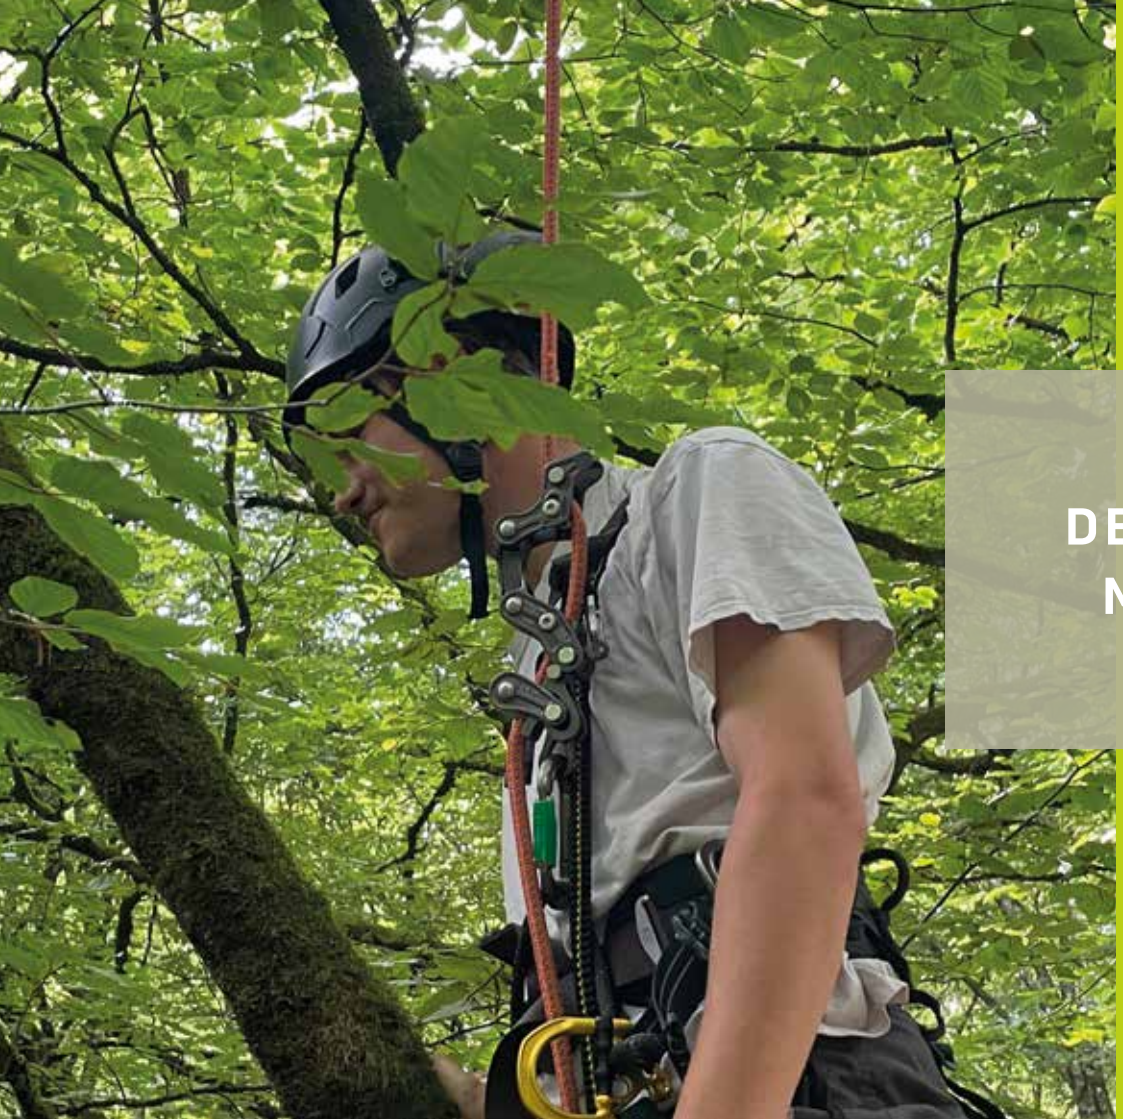

DESCENDEURS MÉCANIQUES

Équipement incontournable pour un maximum de contrôle et de fluidité.



Descendeur Zigzag

PETZL

REF. D022AA00

- Prussik mécanique incontournable
- Mécanique de blocage par chaîne
- Déplacement fluide prise en main intuitive
- Utilisable en DRT et SRT avec ajout Chicane
- En aluminium et acier polyamide
- Pour cordes de 11,5 mm à 13 mm maximum de diamètre

ANSI S133
140 kg
365 g



Descendeur Zigzag Plus

PETZL

REF. D022BA00

- Même article que précédemment.
- Connexion principale montée sur émerillon

ANSI S133
140 kg
425 g



Descendeur Rope Runner Pro

NOTCH

REF. RRP001

- Utilisable en SRT et DRT
- Blocage mécanique par friction 3 points
- Réglage unique avec 5 niveaux de friction
- Ouvrable pour installation en milieu de corde
- Pour les cordes de 11 à 13 mm maximum

CE:1019
130 kg
425 g



Descendeur Akimbo RG80

EXPERT USE ONLY

REF. 0698

- Installation en milieu de corde possible
- Cames ajustables pour régler complètement la friction
- 2 réglages pour 49 combinaisons possibles de friction
- Développé pour le SRT
- Homologué pour cordes de 11,5 mm à 13 mm de diamètre

CE
130 kg
261 g



Descendeur LOV3

TAZ

REF. LOV3+COULEUR

- Installation en milieu sans déconnecter le descendeur LOV3
- En aluminium, inox et polyamide
- Certifié EN 12841 type A, B et C cordes EN 1891 A de diamètre 10 à 11 mm
- EN 15151-1 cordes EN 1891 A de diamètre 10 à 11 mm
- EN 341 type 2 classe C corde Cousin 1425 EN 1891 de diamètre 10,5 mm

EN 12841, EN 1891, EN 15151-1 , EN 1891, EN 341 , EN 1891
100 à 120 kg suivant l'usage
Noir, bleu ciel ou violet (selon arrivage)
380 g



Descendeur Megawatt

EDELRID

REF. 88332

- Le levier permet d'ajuster la vitesse de la descente
- Installation en milieu de corde possible
- Un trou en bas permet d'attacher un mousqueton pour le tourner à 360°
- Inser en acier aux points de frottement
- Pour les cordes de 8,9 mm à 11,8 mm de diamètre

EN341 Type 2 classe A, EN 12841 Type C, ANSI Z359.4 et EN 15151-1 Type 8
200 kg
495 g

BLOQUEURS



Poignée simple ascension

PETZL

- Poignée surmoulée ergonomique et large
- Gâchette à picots avec fente d'évacuation
- Emplacements inférieurs et supérieurs pour connexion
- En acier inoxydable, plastique, caoutchouc et nylon

EN 12841, EN 567

165 g

	RÉFÉRENCE
Main gauche	B17ALA
Main droite	B17ARA



Poignée double DRT ascentree

PETZL

REF. B19AAA

- Bloqueur pour remontée sur corde double
- Poignée ergonomique bi-matière (plastique et caoutchouc)
- Géométrie confortable pour une remontée efficace

EN 12841

330 g



Bloqueur de pied pantin

PETZL

- En complément des bloqueurs ASCENSION et ASCENTREE
- Pour pied droite et pied gauche
- Gâchette à picots avec fente d'évacuation
- Pour les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
- En acier inoxydable, plastique, caoutchouc et nylon

Taille unique ajustable

5 g

	RÉFÉRENCE
Pied gauche	B02CLA
Pied droit	B02CRA

Taquet disponible sur le-besson.com



Pédale Knee Ascent Loop

PETZL

REF. D022DA00

- Conçue pour faciliter l'ascension en SRT
- Contient une sangle supérieure, un bloqueur CROOL L, une sangle inférieure avec boucle de pied et une pochette porte-outils TOOLBAG 1.5
- En acier inoxydable, plastique, caoutchouc et nylon
- Pour les cordes de 8 mm à 13 mm de diamètre

Unique

280 g



Chicane SRT pour Zigzag

PETZL

REF. D022CA00

- Frein additionnel pour une utilisation en SRT avec Zizag et Zigzag Plus
- Coulissement fluide de la corde dans le frein à la montée
- Poignée ergonomique, facilite les déplacements
- Flasque ouvrable pour une installation rapide
- En acier inoxydable, polyamide et aluminium
- Pour les cordes de 11,5 à 13 mm de diamètre
- Connexion Zigzag compatible exclusivement avec Ok

ANSI Z133

140 kg

225 g



Bloqueur positionner 2

REF. 017044

- Pour ajuster la longe de maintien avec une seule main
- La came bloque la longe sous tension
- Avec longe textile souple ou armée
- Pour les cordes de 11 mm à 13 mm de diamètre
- Avec émerillon

EN 567

175 g



Bloqueur Universel Uni Cruiser

EDELRID

REF. 01712

- Utilisable comme bloqueur-poignée ou bloqueur ventral
- Mécanisme de blocage avec un verrou pour une sécurité optimale
- Anneau inférieur pouvant accueillir 3 mousquetons
- Pour les cordes de 8 mm à 13 mm de diamètre

EN 12841-B et EN 567
150 kg max
126 g



Bloqueur de pied Foot Cruiser

EDELRID

- Pour des remontées sur corde en limitant la fatigue
- Bride ajustable au pied
- Dispositif amovible pour éviter les décrochages involontaires
- Pour les cordes de 8 mm à 13 mm de diamètre

Taille unique ajustable
165 g

	RÉFÉRENCE
Gauche	01710G
Droit	01710D



Bloqueur de main hand Cruiser

EDELRID

- Poignée ergonomique pour limiter les frottements
- Forme inclinée du bloqueur pour un confort optimal
- Anneau inférieur pouvant recueillir 3 mousquetons
- Pour les cordes de 8 mm à 13 mm de diamètre

EN 12841-B et EN 567
200 g

	RÉFÉRENCE
Gauche	01711G
Droit	01711D



POULIE

Fluidité et sécurité pour des tâches techniques.

GRIMPE



Petite poulie mobile Mova

Courant

REF. RPL92142

- Poulie à flasques mobiles
- Configuration poulie/Prussik
- Pour les cordes de 13 mm de diamètre maximum

EN 12278
22 kN
5 kN
80x45x35 mm
90 g



Poulie à joues fixes Orbit 22

Courant

REF. PPLSPLJF

- Flasques fixes
- Idéal en configuration poulie/Prussik
- Pour les cordes de 13 mm de diamètre maximum

EN 12278
22 kN
5 kN
85x44 mm
110 g



Poulie Hitch Climber ECCENTRIC

DMM

REF. PUL500GR

- Triple connexion pour ascension avec Prussik
- Conception sur roulement à bille
- Grande variété de configurations
- Pour les cordes de 7 mm à 14 mm de diamètre maximum

EN 12278:2007
6 kN
74x99 x44 mm
176 g



GlideHITCH

Teufelberger

REF. 6120390

- Flasques mobiles
- Mise en place sans défaire le montage
- Double ancrage, grande polyvalence d'utilisation
- Pour les cordes de 13 mm de diamètre maximum

EN 12278:2007
35 kN
7 kN
140 g

DÉMONTAGE



Poulie de démontage RP248 Compact

ISC

REF. RP248

- Système de verrouillage SafeLoc
- Conception légère en aluminium
- Pour les cordes de 14 mm de diamètre maximum

EN 2006/42/EC
100 kN
20 kN
69x125x65 mm
610 g



Poulie de démontage RP251 Small

ISC

REF. RP251

- Modèle de poulie intermédiaire
- Pour les cordes de 16 mm de diamètre maximum

EN 2006/42/EC
250 kN
50 kN
99x179x93 mm
1,87 kg



Poulie de démontage RP255 Medium

ISC

REF. RP255

- Poulie avec la plus grosse capacité
- Pour les cordes de 20 mm de diamètre maximum

EN 2006/42/EC
300 kN
60 kN
99x178x93 mm
2,6 kg



Poulie de rétention simple

ISC

REF. RP066A

- Flasques mobiles montée sur roulements à billes
- Conception en aluminium
- Pour les cordes de 16 mm de diamètre maximum

EN 12278
70 kN
14 kN
156x105x37 mm
463 g



Poulie de démontage Impact Block XS

REF. IMB-XSGR

- La plus léger de la gamme
- Diamètre élingue maxi : 20 mm
- Très bon rapport poids/charte d'utilisation/robustesse
- Pour les cordes de 16 mm de diamètre maximum

EN 12278
100 kN
20 kN
137x82x55 mm
0,7 kg



Poulie de démontage Impact Block S

REF. IMB-S

- Modèle de capacité intermédiaire
- Pour les cordes de 16 mm de diamètre maximum

EN 12278:2007, EN795:1996 B + A1:2000
200 kN
40 kN
180x100x70 mm
1,86 kg



Poulie de démontage Impact Block L

REF. IMB-L

- Modèle grande capacité
- Pour les cordes de 20 mm de diamètre maximum

EN 12278:2007, EN795:1996 B + A1:2000
300 kN
60 kN
230x125x90 mm
3,47 kg



ÉLINGUES ET AMARRAGES

Des outils fiables et robustes pour une utilisation polyvalente.



Anneau de sangle

EDELRID

- En polyester robuste et durable
- Résistante à l'abrasion
- Convient à l'amarrage
- Témoin d'usure en polyester rouge à l'intérieur

EN 354, EN 566, EN 795 Type B
16 mm
22 kN

COULEUR	LONGUEUR (CM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
Vert	60	75	739306
Noir	90	90	739309
Bleu	120	115	739312



Anneau de sangle

PETZL

- Anneau de sangle pour amarrage

EN 566, EN 795 Type B
18 mm
22 kN

COULEUR	LONGUEUR (CM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
Bleu	80	80	C40A.80
Vert	120	100	C40A.120
Rouge	150	135	C40A.150



Attache poulie Aka Sling

Courant

- 100% polyester
- Utilisation en démontage comme attache poulie
- Ancrage de freins de rétention
- Réalisé avec corde de rétention AKA

7

LONGUEUR (M)	RR (KN)	COLORIS	Ø (MM)	RÉFÉRENCE
3	35	Bleu / blanc	12	MHD30.003
4				MHD30.004
5				MHD30.005
3	45	Vert / blanc	14	MXD30.003
4				MXD30.004
5				MXD30.005
3	55	Orange / blanc	16	MYD30.003
4				MYD30.004
5				MYD30.005

Le diamètre 14 peut être monté avec un anneau de friction. Ajoutez un "R" à la fin de la référence (**REF.** +R).



Élingue de rétention séquoring

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

REF. 2283R3

- Tresse creuse 12 fuseaux bi-matière Sequorope
- Anneau intégré permettant le remplacement d'une poulie
- Surgaine de protection Dyneema
- Résistance rupture sur cordage : 16 300 daN
- Résistance rupture sur anneau de friction : 11 000 daN

Ø 14 mm

1,9 kg

Élingue proposée en 3 mètres

Voir kit MultiTOOL page 38



Anneaux de rétention

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

- Pour les applications sous forte charge
- Bonne circulation des cordages
- En aluminium anodisé

Ø (MM)	POIDS (G)	CMU	RÉFÉRENCE
25	57	50	RAFWRX25
40	213	80	RAFWRX40



Élingue Swing

COUSIN Trestec ROPE INNOVATION

- Élingue en tresse creuse polyester diamètre 20 mm
- Réalisation d'ancrages pour démontage
- Élingue d'amarrage pour treuils cabestans
- Enduit polyuréthane pour améliorer la durée de vie
- Finition une épissure

70 kN

10 kN

LONGUEUR (M)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
3	780	2626.030
4	1 000	2626.040



Tresse creuse tREX

Teufelberger

- Corde tressée creuse 12 torons
- Utilisation en élingue de démontage, amarrage freins et poulies
- Construction polyester avec revêtement ciré

Élingues sur mesure.
Épissures simple ou coulissante.
Type tREX Loopie.

Ø (MM)	RR (KN)	RR (ÉPISSURE)	POIDS (G/M)	RÉFÉRENCE
11,1	34	30	98,2	2790111
12,7	44	39	129,4	2790127



RANGEMENTS ET ACCESSOIRES

Restez organisé pour optimiser votre efficacité.



Sac pour fil à lancer

Husqvarna

REF. 880100

- Forme cubique pour garder son fil propre et sec
- Se replie en triangle de 20x40 cm
- 2 poches intérieures pour sacs à lancer
- Boucle en D pour la récupération de la cordelette

20x40 cm plié, 40x40 ouvert



Sac Pelican

Courant

- Facilite le rangement des petits sacs et l'utilisation du fil à lancer
- Système de boucles rapides pour le déplier facilement
- 2 pochettes intérieures avec velcro pour ranger le sac à lancer
- Ouverture rapide d'un seul geste
- Tissu doublé RIPSTOP, double fond renforcé

TAILLE	COULEUR	Ø (CM)	RÉFÉRENCE
S	Jaune	35	PSP0PY35
M	Rose	38	PSP0PP38
L	Orange	41	PSP0P041



Pochette porte-outils Toolbag

PETZL

- Se fixe sur le baudrier via connexion Interfast ou connecteur simple
- Conception bâche étanche, tissu déperlant, acier inoxydable

ANSI/ISEA 121-2018

6 kg

CONTENANCE (L)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
1,5	100	S047BA00
3	140	S047BA01
6	245	S047BA02



Sac porte-outils Flask

EDELRID

REF. 883130

- Pour organiser, stocker et transporter ses outils
- Un Zip sur le côté permet d'accéder au contenu

150 g

2 L



Sac auto-portant Bucket

PETZL

- En polyester et polyuréthane
- Disponible en jaune et en rouge
- Anneaux textiles à l'intérieur pour servir de point d'attache
- Bâche en fond pour assurer la résistance
- Extérieur 1 poche zippée + zone de personnalisation
- Portage : anse de chaque côté + bretelles rembourrées

CONTENANCE (L)	LONGUEUR DE CORDE (M)	POIDS (G)	COULEUR	RÉFÉRENCE
15	45	465	Jaune	S0015AA00
			Rouge	S0015BA00
30	110	735	Jaune	S0030AA01
			Rouge	S0030BA01
45	185	890	Jaune	S0045AA02
			Rouge	S0045BA02



KitBAG et RopeBUCKET

Teufelberger

- Matériau épais ultra-résistant mais flexible
- Ne se déforme pas au sol
- Excellente aération
- Système de perforations pour stocker un maximum de matériel
- Fermeture par un cordon de serrage
- Cordelette supplémentaire fournie pour création de passants matériels
- Anses sur les côtés et bretelles de portage rembourrées (50L et 80L)

100 kg

MODÈLE	POIDS (KG)	CONTENANCE (L)	RÉFÉRENCE
KitBAG	2,1	25	7333225
	2,2	30	7333230
RopeBUCKET	3,5	50	7334250
	4,5	80	7334280



Sac à matériel Dock

Courant

- Portage confortable, bretelle et dorsale rembourrée
- Poche principale avec raidisseurs avec ouverture rapide zip
- L'accès supérieur se replie pour s'adapter au volume
- Trois points d'accroches à l'intérieur pour les mousquetons
- 10 points d'accroches à l'extérieur
- 2 filets extérieurs porte scie / porte bouteille

60 L

82x32x25 cm

1,6 kg

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Flash Lemon	PSAMBYA
Red rescue	PSAMRYA







Sac Cross Pro

Cowlant

- L'ensemble du matériel est accessible et visible une fois le sac ouvert
- 6 compartiments internes avec filets modulables
- Extérieur avec accès direct sur une poche intérieure
- Nombreux points d'accroche mousquetons sur l'extérieur
- Portage confortable grâce aux différentes poignées et bretelles
- Sangle de treuillage avec résistance de 200 kg
- Fixation extérieure rapide du casque
- Fixation ventrale possible des sacs de la gamme Cross

54 L

2,75 kg

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Flash Lemon	PSCPBYA
Red evo	PSCPRDB
Fresh Blue	PSCPBLC



Sac à dos

Husqvarna

REF. 880000

- Tissu résistant avec un fond renforcé
- Rangements divers (sangles, poches, boucles...)
- Nombreux points d'accroche mousquetons intérieur / extérieur
- Ouverture sur le haut et sur le côté
- Rabat pour rangement du casque
- Bretelles rembourrées
- Poche extérieure latérale profonde : bouteille
- Poche de premiers secours accessible à l'avant

70 L

2,6 kg



Sac à corde

Husqvarna

REF. 880101

- Garde les cordes propres et sèches
- Fermeture sur le dessus
- Sangles extérieures pour fixer le matériel
- Poignées renforcées
- Peut contenir 76 m maximum de corde diam. 12 mm

41x30 cm
28 L
972 g



Seau à corde Host

Courant

REF. PSECBYA

- Pour le transport et le stockage des cordes
- Rangement 60m de corde d'accès et 45m de corde de rappel en diamètre 12 mm
- Les cordes peuvent être rangées mouillées grâce à ses aérations
- Équipé de raidisseurs pour le maintien
- S'adapte sur les bretelles du sac CROSS PRO
- 8 points d'accroches pour mousquetons

36 L
800 g



Rope tarp

Teufelberger

REF. 7359902

- Composée de polyamide durable et résistant
- Se pose sur le sol pour protéger des salissures ou débris
- Boucles et élastiques pour le rangement des cordes et repérage des extrémités
- Livrée avec un sac de rangement

125x125 cm
400 g



SCIES JAPONAISES

Pour une coupe précise, propre et sans effort.



Scies pliantes

N°	NOM	MARQUE	DENTURE / MM	TYPE DE BOIS	COMMENTAIRE	POIDS (G)	DIMENSIONS DÉPLIÉE (MM)	DIMENSIONS PLIÉE (MM)	LONGUEUR DE LAME (MM)	RÉFÉRENCE
1	Scie pliante droite F180-14	Silky	14 dents / 30 mm	Dur / menuiserie	Poignée caoutchouc (vibrations) & Lame 2 positions	150	410x75x25	225x60x25	180	011225
2	Scie pliante F180 - 7,5	Silky	7,5 dents / 30 mm	Bois vert	Poignée caoutchouc (vibrations) & Lame 2 positions	150	410x75x25	225x60x25	180	011223
3	Scie pliante 64650	BERGER made to cut. 1919	7,5 dents / 30 mm	Bois vert	Ouverture / fermeture avec blocage de sécurité	166	410x65x25	230x55x25	180	BE64650
4	Scie pliante droite pocketboy 130-8	Silky	8 dents / 30 mm	Bois vert	Compacte, lame réglable avec 2 positions	170	290x60x25	170x55x25	130	011209
5	Scie pliante droite pocketboy 130-20	Silky	20 dents / 30 mm	Bois dur ou sec	Compacte, lame réglable avec 2 positions	170	290x60x25	170x55x25	130	011210

Toutes les lames de rechange sont disponibles sur notre site internet.











Scies fixes

N°	NOM	MARQUE	DENTURE / MM	TYPE DE BOIS	COMMENTAIRE	POIDS (G)	DIMENSIONS TOTALE (MM)	LONGUEUR DE LAME (MM)	RÉFÉRENCE
1	Scie droite d'élagage 64750	BERGER made to cut. 1919	7,5 dents / 30 mm	Bois vert	Fourreau intégré	340	515	300	011227
2	Scie courbe Zubat	Silky	7,5 dents / 30 mm	Bois vert	Étui inclus pour fixation ceinture	526	490	330	011240
3	Scie droite Gomtaro	Silky	8 dents / 30 mm	Bois vert	Étui plastique avec passant pour ceinture	320	450	300	011217
4	Scie droite Gomtaro	Silky	13 dents / 30 mm	Bois sec	Étui plastique avec passant pour ceinture	320	450	300	011219
5	Scie courbe Sugoï	Silky	6,5-7,5 dents / 30 mm	Bois vert	Étui inclus pour fixation harnais ou jambe	760	570	360	011245

Toutes les lames de rechange sont disponibles sur notre site internet.

LE BESSON

Leader français de la fabrication de plaquettes en plastique pour l'identification des grumes



- Plus de 25 ans d'expérience
- Maîtrise de l'intégralité du cycle de production
- Délais les plus courts du marché
- Fabrication française dans nos ateliers
- Des plaquettes de qualité, répondant aux contraintes les plus exigeantes
- Marquage jet d'encre ou gravure laser pour offrir des produits adaptés à chaque besoin
- Différents coloris et formats
- Adaptées à toutes les essences de bois
- Convient aux bois gelés



PERCHES D'ÉLAGAGE

Atteignez des sommets en toute simplicité.

SILKY



Perche téléscopique 4900

Silky

REF. 011290

- Profil ovale
- Composée de 3 éléments
- Élément bas avec revêtement caoutchouc
- Lame fournie de 390 mm (6,5 dents / 30 mm)
- Passe de 1,83 m à 4,90 m

2,2 kg



Perche téléscopique 6300

Silky

REF. 011291

- Profil ovale
- Composée de 4 éléments
- Élément bas avec revêtement caoutchouc
- Lame fournie de 390 mm (6,5 dents / 30 mm)
- Passe de 1,90 m à 5,80 m

2,9 kg



Échenilloir Sintung

Silky

REF. 011298

- Compatible uniquement avec les perches Silky
- Pour tailler des endroits difficiles d'accès
- Pour des sections jusqu'à 50 mm de diamètre
- Mécanisme de mouflage et de verrouillage
- Livré sans étui

Lame 7 cm

1,25 kg

BERGER



Gamme télescopique aluminium Arborapid

BERGER made to cut. 1919

- Profil rond en aluminium
- Scie non fournie
- Adaptable avec tous les accessoires de la gamme Arborapid

NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LONGUEUR DÉPLIÉE (M)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE
2	3,2	1,6	011020
3	4,65	2,2	011030
4	5,9	3,2	011040



Perche télescopique carbone ultra light 390

BERGER made to cut. 1919

REF. 011120

- Compatible avec tous les outils Arborapid avec l'adaptateur (fourni)
- Composée de 3 éléments
- Élément en bas est en fibre de verre, les deux téléscopiques en carbone
- Passe de 1,45 m à 3,95 m

KG 1,190 kg



Échenilloir Arborapid

BERGER
made to cut. 1919

REF. 011296

- Revêtement anti-corrosion
- Compatible avec les perches Arborapid
- Pour tailler des branches jusqu'à 40 mm de diamètre
- Fermeture avec 3 niveaux de forces

49 cm

1,195 kg

Corde de 5 m et housse de protection inclus



Scie Arborapid

BERGER
made to cut. 1919

- Acier trempé par impulsion avec revêtement anticorrosion
- Douille métallique pour connexion sur perche Arborapid
- 7,5 dents tous les 3 cm
- Arrêt avec crochet en haut et couteau en bas de lame
- Lame courbe sans arrêt

COUTEAU	LAME (CM)	LONGUEUR TOTALE (CM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
Avec	40	58	365	011008
Sans	33	50	260	011006

CROCHETS


1


2


3

N°	NOM	MARQUE	UTILISATION	DIMENSION (MM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
1	Crochet universel connexion Arborapid	BERGER made to cut. 1919	Tout type	240 x 130	290	011142
2	Crochet d'abattage connexion Arborapid (charge maxi 34 kN)		Encrage en hauteur pour diriger la chute	550 x 380 - Intérieur 200	1700	011143
3	Crochet simple connexion vissée		En complément de la scie	180 x 120	130	011145

BAHCO



Perche télescopique BCL25TP

BAHCO

REF. BCL25TP

- Conçue pour le sécateur BCL25IB
- Mesure 1,50 m repliée et 2,20 m déployée
- Installation rapide et efficace

1 an (hors consommable)
2,20 m
2,55 kg





SÉCATEURS ET CISAILLES

Du traditionnel à l'électrique, nous avons l'outil qu'il vous faut.



Sécateur à batterie BCL240

BAHCO

REF. BCL240

- Seul compatible avec la perche BCL25TP
- Livré dans une valise avec 3 batteries 2,5 Ah
- Autonomie d'une batterie : 3 à 4 heures selon utilisation
- Contrôle progressif de l'ouverture
- Capacité de coupe en ouverture totale : 40 mm
- Capacité de coupe en demi-ouverture : 27 mm

1 an (hors consommable)

1,23 kg avec batterie



Sécateur à batterie BCL235

BAHCO

REF. BCL235

- Livré dans une valise avec 2 batteries 2,5 Ah
- Autonomie d'une batterie : 3 à 4 heures selon utilisation
- Contrôle progressif de l'ouverture
- Capacité de coupe en ouverture totale : 18 mm
- Capacité de coupe en demi-ouverture : 35 mm

1 an (hors consommable)

970 g avec batterie



Sécateur à batterie BCL226

BAHCO

REF. BCL226

- Livré avec 2 batteries 2,5 Ah
- Autonomie d'une batterie : 2 à 3 heures selon utilisation
- Contrôle progressif de l'ouverture
- Capacité de coupe en ouverture totale : 15 mm
- Capacité de coupe en demi-ouverture : 26 mm

1 an (hors consommable),

920 g avec batterie

Accessoires, batteries et lames sur le-besson.com



Sécateur 1700

BERGER
made to cut. 1919

REF. 015010

- Corps en acier forgé avec revêtement anticorrosion
- Conception double tranchant pour bois vert
- Utilisation possible viticulture, arboriculture, horticulture
- Tête de coupe inclinée à 11°
- Diamètre de coupe de 25 mm
- Poignées gaînées de plastique
- Fermeture à boucle

22 cm
290 g



Sécateur 1766

BERGER
made to cut. 1919

REF. 015015

- Corps en acier forgé avec revêtement anticorrosion
- Coupe de bois verts
- Diamètre de coupe de 25 mm
- Poignées bi-matières ergonomiques
- Fermeture avec cran

21 cm
230 g



Sécateur 1114

BERGER made to cut. 1919

REF. 015020

- Corps forgé aluminium
- Lame / contre-lame interchangeables
- Coupe de bois verts, viticulture et arboriculture
- Diamètre de coupe de 25 mm
- Fermeture et demi-fermeture à cran
- Tête de coupe inclinée à 15°

22 cm

240 g



Sécateur à poignée tournante 1014

BERGER made to cut. 1919

REF. 015016

- Corps en acier forgé avec revêtement anticorrosion
- Tête de coupe inclinée à 15°
- Fermeture et demi-fermeture à cran
- Lame / contre-lame interchangeables
- Diamètre de coupe de 25 mm
- Coupe de bois verts, viticulture et arboriculture

22 cm

250 g



Sécateur à enclume

ORIGINAL LÖWE INDUSTRIAL

REF. 011114

- Enclume en aluminium
- Poignées gaînées de plastique
- Diamètre de coupe 20 mm
- Lame revêtue de tréflon

20 cm

290 g



Épinette à vendange 1600

BERGER made to cut. 1919

REF. 015008

- Ressort avec fermeture élastique
- Conçue pour la récolte
- Poignées gaînées de plastique
- Diamètre de coupe de 25 mm

20 cm

126 g



Cisaille à haie 4490

BERGER made to cut. 1919

REF. 015030

- Lames droites chromées
- Longueur de coupe de 23,5 cm
- Rainures à sève
- Butées antichoc
- Poignées en bois

56 cm

1,06 kg



Coupe branche

BERGER made to cut. 1919

- Diamètre de coupe de 35 mm
- Tête de coupe haute qualité, lame anti-adhésive
- Poignées plastique avec garde de protection
- Tube en aluminium et amortisseur

MODÈLE	LONGUEUR (CM)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
4200	60	900	015045
4204	75	1 030	015055



Coupe branche 4280

BERGER made to cut. 1919

REF. 015040

- Diamètre de coupe de 50 mm
- Lame et contre-lame forgées et interchangeables
- Contre-lame rainurée pour la sève
- Poignées plastique avec garde de protection
- Tube en aluminium et amortisseur

83 cm

1,73 kg



Coupe branche 4255 à enclume

BERGER made to cut. 1919

REF. 015035

- Diamètre de coupe de 40 mm
- Système à enclume pour démultiplication de force
- Tête de coupe acier haute qualité, lame interchangeable

82 cm

1,4 kg

BAHCO

NOUVEAU !

SÉCATEURS SUR BATTERIE SANS FIL, LE PROCHAIN NIVEAU DE PUISSANCE




BCL240
(coupe jusqu'à 40 mm)

BCL235
(coupe jusqu'à 35 mm)

BCL226
(coupe jusqu'à 26 mm)

BCL25TB (perche télescopique pour BCL240)

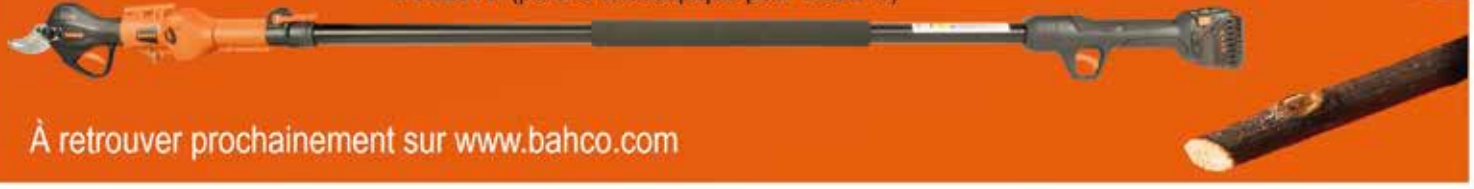

À retrouver prochainement sur www.bahco.com



DÉBROUSSAILLAGE

Équipement adapté de la tâche de finition au terrain le plus exigeant.

HARNAIS



Harnais débroussailleuse duo balance 35

Husqvarna

REF. 537275702

- Pour l'utilisation de débroussailleuse ou de coupe-bordure
- Harnais ergonomique qui réparti le poids
- Équipé d'une sangle classique

510 g



Harnais débroussailleuse duo balance 55

Husqvarna

REF. 537275701

- Évolution avec empiècement textile renforcé au niveau de la hanche

565 g



Harnais duo débroussailleuse

Husqvarna

REF. 537216301

- Courroies d'épaule réglables et capitonnées
- Fermeture rapide sur la poitrine
- Compatibilité avec du matériel léger

430 g



Harnais PRO débroussaillage

OREGON

REF. 539172

- Bandoulière et ceinture rembourrées
- Entièrement réglable
- Adapté pour une utilisation intensive
- Système de dégagement rapide

650 g

Pour le matériel de protection de l'opérateur, vous référer à notre catalogue sur les EPI.

TÊTES



Tête nylon TAP & GO 130 mm

OREGON

REF. 559059

- Pour des fils jusqu'à 4 mm de diamètre
- Pour les débroussailleuses supérieures à 33 cm²
- Pas besoin d'ouvrir la tête
- Montage et changement du fil très rapides
- Fournie avec 4 adaptateurs

675 g



Tête de coupe

Husqvarna

- Tête semi-automatique en nylon
- Avec palier à roulements à billes
- Fonction Tap'n'Go

NOM	MOTEURS	MINI (MM)	MAX (MM)	POIDS (G)	Ø DU FIL (MM)	RÉFÉRENCE
T35X	30 à 42 cc	2,4	2,7	502	10	021110M10
T35X	30 à 42 cc	2,4	2,7	502	12	021110M12
T45X	42 à 50 cc	2,7	3,3	688	12	021111M12
T55X	50 cc max	3	4	800	12	021112M12



Tête de débroussaillage Jet-Fit pro

OREGON

REF. 111111

- Peut être utilisée en 2 ou 4 fils
- Fil compatible Techni-blade OREGON
- Pour les machines de 40 cc minimum
- Conception pour usage intensif

650 g

1 jeu de rondelles et 5 brins intégrés (fil d'essai)

CONSOMMABLES



Fil Techniblade

OREGON

- Pour herbes et broussailles ultra résistantes
- Matériaux polymère durci 6/66
- Point de fusion/rupture a plus de 255°
- Brins de 26 cm
- Fil associé à tête Jet-Fit Pro

ÉPAISSEUR (MM)	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE
5	40 brins	539176
7	40 brins	539174
7	155 brins	525244



Fil Whisper twist

Husqvarna

- Profil torsadé
- Réduit les vibrations et le bruit
- Matériaux polymères pro

ÉPAISSEUR (MM)	LONGUEUR (M)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
2,4	12	63	0211124.12
	77		0211124.77
2,7	10		0211127.10
	60		0211127.60
3	9		0211130.09
	48		0211130.48



Fil Corecut

Husqvarna

- Profil en forme pentagone
- Equilibre entre efficacité énergétique et performance de coupe
- Conçu en Dual Pro Polymère avec un noyau flexible
- Pour toutes les têtes de coupes
- Végétation dense

Ø (MM)	LONGUEUR (M)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
3	10	75	0211230.10
	56		0211230.56
3,3	120	1 118	0211233.120
4	80	1 039	0211240.80





Fil nylon Yellow Roundline

OREGON

- Profil rond classique
- Fil nylon haute qualité pour débroussailleuse
- Pour herbe basse

Ø (MM)	LONGUEUR (M)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
2,4	88	500	69-364-Y
2,7	70	500	69-382-Y
3	56	500	69-370-Y



Fil carré Nylium Square

OREGON

- Profil carré haute performance
- Pour herbe basse, grasse, mauvaises herbes ou végétation sèche
- Recommandé sur les sols rocailleux

Ø (MM)	LONGUEUR (M)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
2,4	60	500	109521E
3	40	500	109522E



Fil carré Flexiblade

OREGON

- Profil carré et dentelé
- Tout type de végétation (y comprit ronce et sous-bois)
- Uniquement pour les têtes pouvant recevoir des fils coupés

Ø (MM)	LONGUEUR (M)	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
3	37	500	111082E
4	110	2 000	111091E



Lame d'éclaircissage Scarlett 22T

Husqvarna

REF. 021129

- Alésage de 25 mm / 1
- Adaptée aux pousses ligneuses en croissance
- Conception des dents en forme de gouge de chaîne
- Très bonne durée de vie

357 g



Lame de débroussailleuse

OREGON

- Pour les ronces et la végétation haute et dense
- S'adapte sur toutes les machines et tous les alésages (grâce à l'adaptateur fourni)
- Épaisseur 3 mm
- Acier renforcé (42-48-HRC)

	POIDS (G)	RÉFÉRENCE
2 dents	420	295504-0
3 dents	600	295497-0


LE BESSON
Découvrez nos autres catalogues sur simple demande



ÉLAGUEUSE

Depuis peu dans nos rayons, cet outil promet un travail impeccable.

TRONÇONNEUSE



Tronçonneuse à batterie T542iXP

Husqvarna

REF. 970646812

- Conçue pour les arboristes grimpeurs
- Batterie Li-ion (en complément)
- Démarrage via embrayage centrifuge
- Arrêt automatique au bout de 3min sans fonctionner
- Affichage LED avec sélection mode éco
- Débit d'huile réglable
- Vitesse de chaîne : max : 24m/s, mode éco 18m/s

30 cm

2,904 kg

Accessoires et batteries sur le-besson.com


AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE
CAPTEUR D'HUILE NUMÉRIQUE
EMBRAYAGE CENTRIFUGE
Husqvarna
Husqvarna
POMPE À HUILE RÉGLABLE
VITESSE DE CHAÎNE ÉLEVÉE
RIM
CARTER D'EMBRAYAGE AMÉLIORÉ
IPX4 – RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

NOTES

NOTES

LE BESSON

Impasse des Tussilages
70000 Noidans-lès-Vesoul
Tél. +33 (0)3 84 750 200
info@le-besson.com

www.le-besson.com

Conception graphique : FILIGRANE 06 32 41 59 53 Pusey - Crédits photos Besson SAS, Freepick - 2024.